


Mariska

design: 2024, Cezary Zadorożny

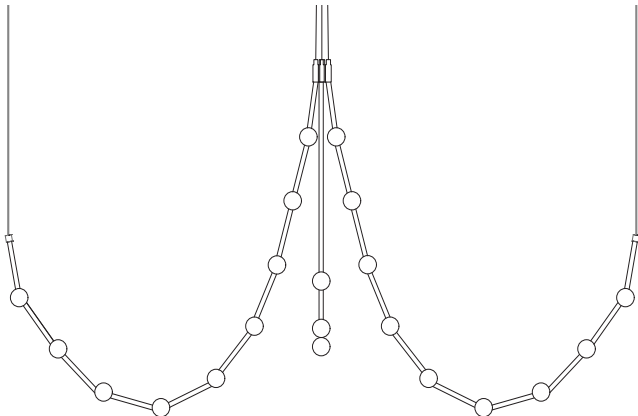

Model	Mariska
Materiał	Szkło Szkło piaskowane Aluminium
Wymiary	Ø ~300 cm, H: 135 cm (w zależności od powieszenia)
Średnica i liczba kul	7 cm, 54 sztuki
Długość jednego ramienia (tuby LED)	250 cm
Kabel zasilający	Cienkie linki zasilające
Zasilanie	24V, 400W
Źródło światła	Elastyczne tuby LED 16W (ilość tub zależna od wyboru klienta)
Rodzaj podsufitki	Dedykowana aluminiowa podsufitka
Waga	-
Dodatkowe informacje	Lampa wyposażona w sterownik, ściemniacz i stalowe linki montażowe, możliwość personalizacji (więcej na stronie www.loftlight.pl), wysyłka na półpalecie

Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kotków rozporowych. Zaleca się zakup kotków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



Mariska

design: 2024, Cezary Zadorożny

Model	Mariska
Kod EAN	5902730889045
Producent	LOFTLIGHT Bottonova Sp. z o. o.
Projektant	Cezary Zadorożny
Typ	Lampa wisząca - żyrandol
Materiały	Szkło Szkło piaskowane Aluminium
Średnica	~300 cm
Wysokość	135 cm
Średnica kuli	7 cm
Liczba kul	54
Długość ramienia (tuby LED)	250 cm
Kabel zasilający	Cienkie linki zasilające
Zasilanie	24V, 400W
Źródło światła	Elastyczne tuby 16W LED
Barwa światła	~3000 K
Strumień świetlny	1600 lm
Współczynnik oddawania barw (CRI)	90 Ra
Rodzaj podsufitki	Dedykowana podsufitka aluminiowa
Ilość punktów świetlnych	Zależna od wybranej ilości tub
Waga	-
Stopień ochrony IP	IP20

